
7.3. Desabilitar a função de Armazenamento

Embora a função de armazenamento do Modbus tenha uma velocidade de resposta mais rápida, alguns usuários não querem que o dispositivo RTU recebam um grande número de comandos de consulta, o que afeta o velocidade de processamento do dispositivo. A função de armazenamento pode ser desligada neste momento.

O método para desabilitar o tipo de armazenamento é clicar no botão **More Advaced Settigns...** na janela ***Device Settings***, desabilite as funções **Enable RS485 Multi-Host** e **Enable RS485 bus conflict detection** conforme mostrado na figura abaixo e clique em **OK**. Em seguida, volte para a janela ***Device Settings*** e clique no botão **Modify Settings**. Observe que ao usar o método de configuração do protocolo Modbus via pagina web integrada, o padrão é um gateway Modbus sem armazenamento.

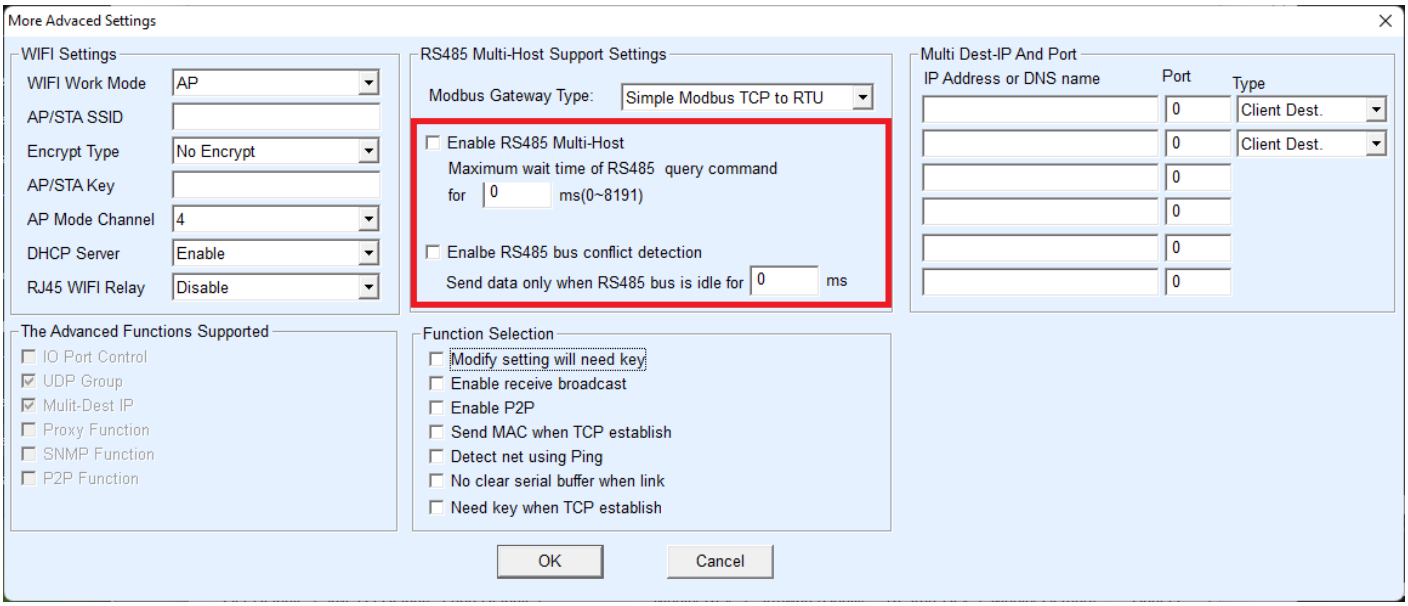

Revision #2
Created 26 October 2022 00:31:27 by Electools
Updated 28 October 2022 03:34:40 by Electools