


4.8. Configuração Web

Utilizando o software VirCom, é possível pesquisar e configurar os parâmetros da interface em diferentes segmentos de rede. A configuração WEB via página integrada requer que o computador e a interface estejam no mesmo IP do segmento de rede, e o endereço IP da interface deve ser conhecido, por padrão é 192.168.1.254. Lembrando que não é necessário o software VirCom para acesso da configuração WEB.

1. Para o acesso digite o endereço da interface no navegador, por exemplo <http://192.168.1.254>, e será aberto a seguinte página da web:

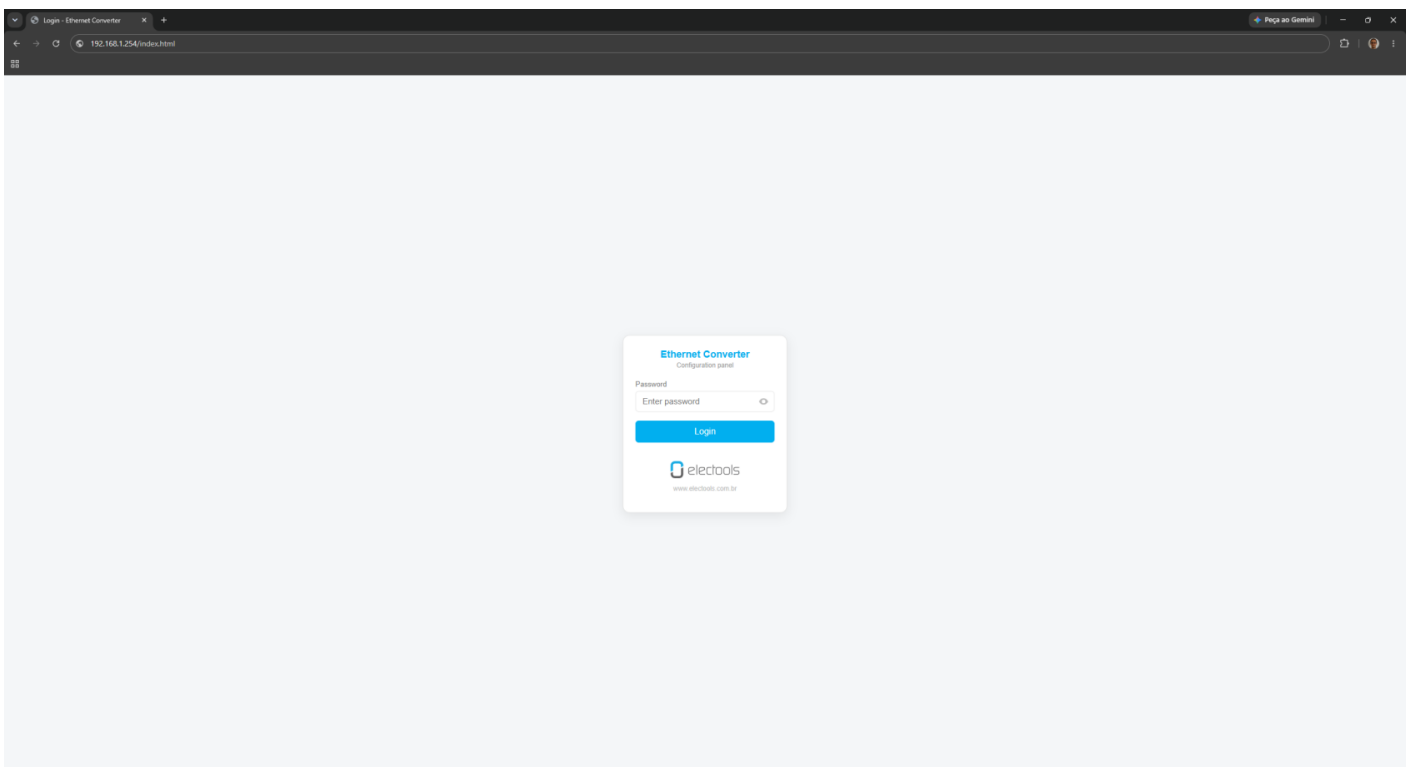

2. Por padrão, não existe uma senha definida na interface, portanto pressione o botão **Login** para avançar.

The screenshot shows the Electools web interface with the following settings:

- Device Information:**
 - Device Name: ECD2305
 - Firmware Version: V1.470
 - Device MAC: 04-EE-ES-16-2A-F1
- Network Settings:**
 - Device IP: 192.168.1.254
 - Device Port: 4196
 - Device Web Port: 80
 - Work Mode: TCP Server
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.0.1
 - Destination IP (ENIG): 192.168.1.166
 - Destination Port: 4196
 - IP mode: Static
- Serial Settings:**
 - Baudrate: 115200
 - Databits: 8
 - Parity: None
 - Stopbits: 1
 - Flow control: None
- Advanced Settings:**
 - No Data Restart: Disable
 - No Data Restart Time: 300
 - Reconnect time: 12
- Multi-Host Settings:**
 - Protocol: None
 - Instruction Time out: 0
 - Enable Multi-host: No
 - RS485 Conflict Time Gap: 0
- NOTE:**
 - 1. Multi-host is always enabled when Protocol is Modbus TCP to RTU.
 - 2. Time out is always 0 when Multi-host is disabled.
 - 3. Time out only can be set as multiply of 32.
- Modify Web Login Key:**
 - New Key: [empty]
 - Input Key Again: [empty]

3. É possível alterar a linguagem para Português, clicando no botão **Portuguese**. Na página é possível modificar os parâmetros principais da interface. Após a modificação dos parâmetros, clique no botão **Submit** ou **Enviar**.

Revision #2

Created 31 May 2026 13:58:14 by Electools

Updated 26 July 2026 16:37:25 by Electools